



Otmo 001	liczba: 1	System: Decco EkoSun 82 (80K)	Kolor: 1*str. zew. AP040: Antracytowy (struktura drewna)
----------	-----------	-------------------------------	--

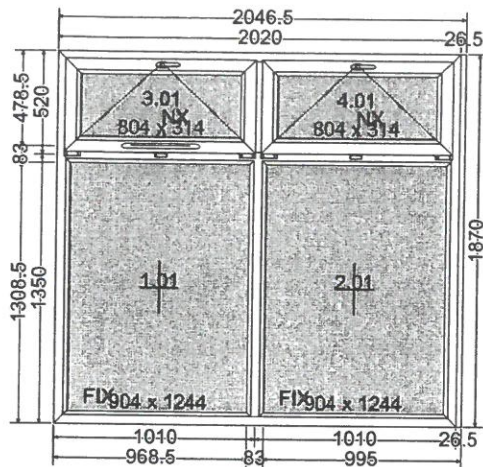

Widok wewnętrzny

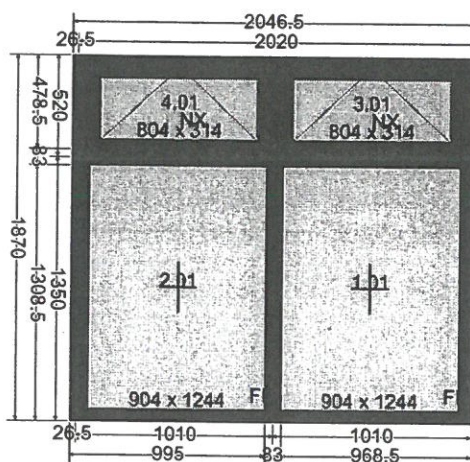


Widok zewnętrzny

3 - 1	
Ościeżnica	8210 ościeżnica OKIENNA (gl. 81mm, wys. 64mm, 6k)
Kolor zewnętrzny	1*str. zew. AP040: Antracytowy (struktura drewna)
Kolor wewnętrzny	Biały z czarną uszczelką
Konfiguracja ściany	Standard
Wymiary	2020 mm x 1870 mm
Kod okleiny ościeżnicy	LG KDB74-Z8
Kod okleiny skrzydła	LG KDB74-Z8
Kolor rdzenia i uszczelki w ościeżnicy	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka
Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka
Odwodnienie - dół	Odwodnienia STD (widoczne, od czola)
Dekompresja ramy - góra	Tak
Rodzaj zgrzewu	V-Super
Profil peryferyjny	Do prawej: 8153 Profil łączący + STAL 26,5 mm - zab. 81 mm / 80K, SEVEN (Nie obliczone)
Kolor zewnętrzny	1*str. zew. AP040: Antracytowy (struktura drewna)
Kolor wewnętrzny	Biały z czarną uszczelką
Rodzaj wzmocnienia	std 90-227-10 (Ix = 8,7 cm <sup>4</sup> )
Montaż profilu dodatkowego	Nie
Słupek	8230 słupek stały STANDARD 83 mm
szklenie	33-1/12Arf33-1ena [Ug=1,2] (25mm)
Listwa przyszybowa	Listwa EkoSun Six "KANCIASTA"
Skrzydło 1	Fix w ramie
Listwa przyszybowa	Listwa EkoSun Six "KANCIASTA"
Skrzydło 2	Fix w ramie
Listwa przyszybowa	Listwa EkoSun Six "KANCIASTA"
Skrzydło 3	8220 - skrzydło PROSTE ( 6k )
Listwa przyszybowa	Listwa EkoSun Six "KANCIASTA"
Nawiewnik	VentAir
Okucie	Uchylnie - ROTO NX
Poziom zabezpieczenia okucia	Standard
Zawiasy NX	do 130 kg
Pozycja Klamki	Standard
Pozycja nawiewnika/frezu	Na dole
Skrzydło 4	8220 - skrzydło PROSTE ( 6k )
Listwa przyszybowa	Listwa EkoSun Six "KANCIASTA"
Okucie	Uchylnie - ROTO NX
Poziom zabezpieczenia okucia	Standard
Zawiasy NX	do 130 kg
Pozycja Klamki	Standard
<b>Komunikaty</b>	
Duża konstrukcja. Zalecany szeroki słupek	
Wymiar wypełnienia nr[1]: 938x1278	
Wymiar wypełnienia nr[2]: 938x1278	
Wymiar wypełnienia nr[3]: 837x347	
Światło przejścia do moskitiery dla całej kwatery (szer. x wys.) 904,5 x 414,5 / Kwatery 3	
VentAir air inlet -> n.colour: White Ext. color: Anthracite	
Wymiar wypełnienia nr[4]: 837x347	
Światło przejścia do moskitiery dla całej kwatery (szer. x wys.) 904,5 x 414,5 / Kwatery 4	
Rw (C;Ctr) = No performance Determined	
Przewidywana wartość wypadkowa Rw (C;Ctr) = 32 (-;-) dB	
Współczynnik Termiczny	Uw = 1,3 W/m <sup>2</sup> ·K
Waga jednostkowa	145,5 Kg
Obwód	7,8 m


Akcesoria	Ilość
90-227-10 reinforcement for static connetor 25 mm EKOSUN	1
Gr B - 8153-132 Lecznik statyczny 26,5mm. 1str. Antracytowy AP40	1
Wymiar światła skrzydła 1.1 (Do rolet wewnętrznych) (szer x wys : 946 x 1286 )	1
Wymiar światła skrzydła 2.1 (Do rolet wewnętrznych) (szer x wys : 946 x 1286 )	1
Wymiar światła skrzydła 3.1 (Do rolet wewnętrznych) (szer x wys : 844 x 354 )	1
Wymiar światła skrzydła 4.1 (Do rolet wewnętrznych) (szer x wys : 844 x 354 )	1
Kolor klamki wewnętrznej: BIAŁA	2
Kolor osłonek: BIAŁY	4
Kolor osłonek: BIAŁY 130 KG	4
3.01: Wymiar całkowity światła ościeżnicy (do moskietery) (szer. x wys.): 904 x 414 Kwatera: 3	1
4.01: Wymiar całkowity światła ościeżnicy (do moskietery) (szer. x wys.): 904 x 414 Kwatera: 4	1

Wypełnienia	Wymiary
1.01 33.1/12Ar/33.1one [Ug=1.2] (25mm) 9016 ULTIMATE BIALA Ciepła ramka: SWISSPACER ULTIMATE biała ( 9016 ) Zysk solarny = 49 % Light transmission = 71 %	938 x 1278
2.01 33.1/12Ar/33.1one [Ug=1.2] (25mm) 9016 ULTIMATE BIALA Ciepła ramka: SWISSPACER ULTIMATE biała ( 9016 ) Zysk solarny = 49 % Light transmission = 71 %	938 x 1278
3.01 33.1/12Ar/33.1one [Ug=1.2] (25mm) 9016 ULTIMATE BIALA Ciepła ramka: SWISSPACER ULTIMATE biała ( 9016 ) Zysk solarny = 49 % Light transmission = 71 %	837 x 347
4.01 33.1/12Ar/33.1one [Ug=1.2] (25mm) 9016 ULTIMATE BIALA Ciepła ramka: SWISSPACER ULTIMATE biała ( 9016 ) Zysk solarny = 49 % Light transmission = 71 %	837 x 347

<b>Okno 002</b>	<b>Ilość: 1</b>	<b>System: Decco EkoSun 82 (SIX)</b>	<b>Kolor: 1*str. zew. AP040: Antracytowy (struktura drewna)</b>
-----------------	-----------------	--------------------------------------	---

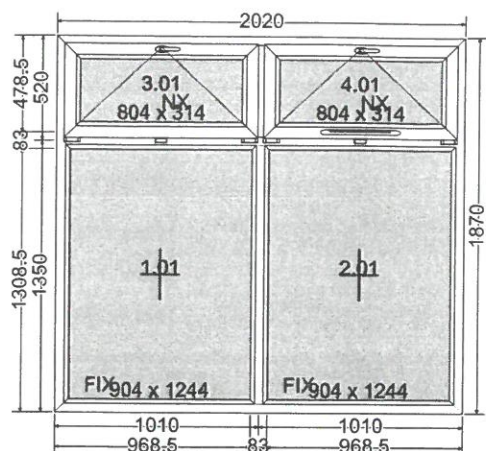

Widok wewnętrzny

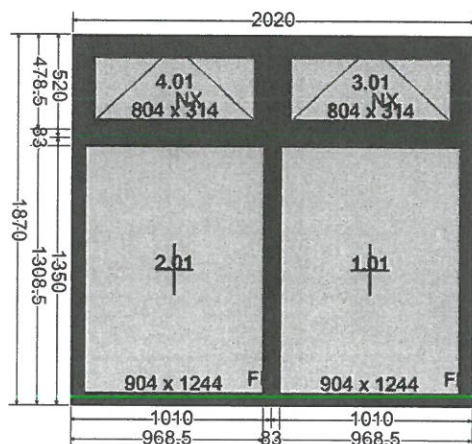


Widok zewnętrzny

3 - 2	
<b>Ościeżnica</b>	8210 ościeżnica OKIENNA ( gl. 81mm, wys. 64mm,6k )
<b>Kolor zewnętrzny</b>	1*str. zew. AP040: Antracytowy (struktura drewna)
<b>Kolor wewnętrzny</b>	Biały z czarną uszczelką
<b>Konfiguracja ściany</b>	Standard
<b>Wymiary</b>	2020 mm x 1870 mm
<b>Kod okleiny ościeżnicy</b>	LG KDB74-Z8
<b>Kod okleiny skrzydła</b>	LG KDB74-Z8
<b>Kolor rdzenia i uszczelki w ościeżnicy</b>	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka
<b>Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach</b>	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka
<b>Odwodnienia - dół</b>	Odwodnienia STD (widoczne, od czoła)
<b>Dekompresja ramy - góra</b>	Tak
<b>Rodzaj zgrzewu</b>	V-Super
<b>Słupek</b>	8230 słupek stały STANDARD 83 mm
<b>szklenie</b>	33.1/12Ar/33.1one [Ug=1.2] (25mm)
<b>Listwa przyszybowa</b>	Listwa EkoSun Six "KANCIASTA"
<b>Skrzydło 1</b>	Fix w ramie
<b>Listwa przyszybowa</b>	Listwa EkoSun Six "KANCIASTA"
<b>Skrzydło 2</b>	Fix w ramie
<b>Listwa przyszybowa</b>	Listwa EkoSun Six "KANCIASTA"
<b>Skrzydło 3</b>	8220 - skrzydło PROSTE ( 6k )
<b>Listwa przyszybowa</b>	Listwa EkoSun Six "KANCIASTA"
<b>Okucie</b>	Uchyłne - ROTO NX
<b>Poziom zabezpieczenia okucia</b>	Standard
<b>Zawiasy NX</b>	do 130 kg
<b>Pozycja Klamki</b>	Standard
<b>Skrzydło 4</b>	8220 - skrzydło PROSTE ( 6k )
<b>Listwa przyszybowa</b>	Listwa EkoSun Six "KANCIASTA"
<b>Nawiewnik</b>	VentAir
<b>Okucie</b>	Uchyłne - ROTO NX
<b>Poziom zabezpieczenia okucia</b>	Standard
<b>Zawiasy NX</b>	do 130 kg
<b>Pozycja Klamki</b>	Standard
<b>Pozycja nawiewnika/trezu</b>	Na dole
<b>Komunikaty</b>	
Duża konstrukcja. Zalecany szeroki słupek	
Wymiar wypełnienia nr[1]: 938x1278	
Wymiar wypełnienia nr[2]: 938x1278	
Wymiar wypełnienia nr[3]: 837x347	
Światło przejścia do moskitiery dla całej kwatery (szer. x wys.) 904.5 x 414.5 / Kwatera 3	
Wymiar wypełnienia nr[4]: 837x347	
Światło przejścia do moskitiery dla całej kwatery (szer. x wys.) 904.5 x 414.5 / Kwatera 4	
VentAir air inlet -> n.colour: White Ext. color: Anthracite	
Rw (C;Ctr) = No performance Determined	
Przewidywana wartość wypadkowa Rw (C;Ctr) = 32 (-;-) dB	
<b>Współczynnik Termiczny</b>	Uw = 1,3 W/m²·K
<b>Waga jednostkowa</b>	141,3 Kg
<b>Obwód</b>	7,8 m
<b>Akcesoria</b>	<b>Ilość</b>
Wymiar światła skrzydła 1.1 (Do rolet wewnętrznych) (szer x wys : 946 x 1286 )	1
Wymiar światła skrzydła 2.1 (Do rolet wewnętrznych) (szer x wys : 946 x 1286 )	1
Wymiar światła skrzydła 3.1 (Do rolet wewnętrznych) (szer x wys : 844 x 354 )	1


Wymiar światła skrzydła 4.1 (Do rolet wewnętrznych) (szer x wys : 844 x 354 )	1
Kolor klamki wewnętrznej: BIAŁA	2
Kolor osłonek: BIAŁY	4
Kolor osłonek: BIAŁY 130 KG	4
3.01: Wymiar całkowity światła ościeżnicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 904 x 414 Kwatera: 3	1
4.01: Wymiar całkowity światła ościeżnicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 904 x 414 Kwatera: 4	1

Wypełnienia		Wymiary
1.01	33.1/12Ar/33.1one [Ug=1.2] (25mm) 9016 ULTIMATE BIALA Ciepła ramka: SWISSPACER ULTIMATE biała ( 9016 ) Zysk solarny = 49 % Light transmission = 71 %	938 x 1278
2.01	33.1/12Ar/33.1one [Ug=1.2] (25mm) 9016 ULTIMATE BIALA Ciepła ramka: SWISSPACER ULTIMATE biała ( 9016 ) Zysk solarny = 49 % Light transmission = 71 %	938 x 1278
3.01	33.1/12Ar/33.1one [Ug=1.2] (25mm) 9016 ULTIMATE BIALA Ciepła ramka: SWISSPACER ULTIMATE biała ( 9016 ) Zysk solarny = 49 % Light transmission = 71 %	837 x 347
4.01	33.1/12Ar/33.1one [Ug=1.2] (25mm) 9016 ULTIMATE BIALA Ciepła ramka: SWISSPACER ULTIMATE biała ( 9016 ) Zysk solarny = 49 % Light transmission = 71 %	837 x 347

<b>Drzwi 004</b>	<b>ilość: 1</b>	<b>System: Decco EkoSun 82 (SIX)</b>	<b>Kolor: 1*str. zew. AP040: Antracytowy (struktura drewna)</b>
------------------	-----------------	--------------------------------------	---

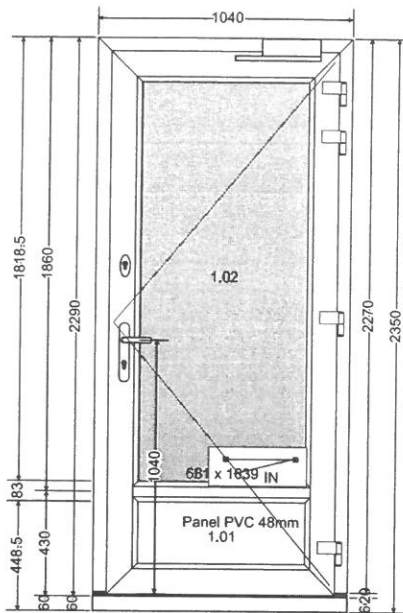

**Widok wewnętrzny**

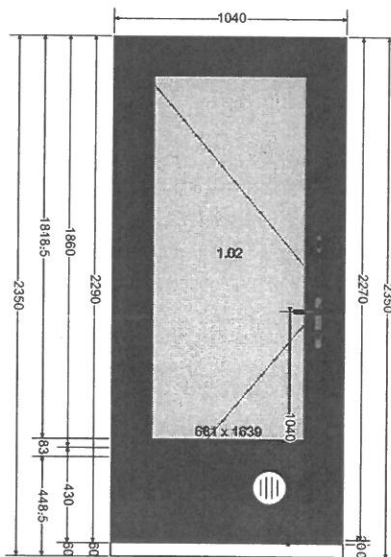


**Widok zewnętrzny**

4 - 2	
<b>Ościeżnica</b>	8216 ościeżnica DRZWIOWA ( gl. 81mm, wys. 82 mm,6k )
<b>Kolor zewnętrzny</b>	1*str. zew. AP040: Antracytowy (struktura drewna)
<b>Kolor wewnętrzny</b>	Biały z czarną uszczelką
<b>Konfiguracja ściany</b>	Standard
<b>Wymiary</b>	1040 mm x 2290 mm
<b>Kod okiełny ościeżnicy</b>	LG KDB74-Z8
<b>Kod okiełny skrzydła</b>	LG KDB74-Z8
<b>Kolor rdzenia i uszczelki w ościeżnicy</b>	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka
<b>Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach</b>	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka
<b>Wzmocnienie w ościeżnicy</b>	Stal zamknięta 2mm
<b>Dekompresja ramy - góra</b>	Nie
<b>Rodzaj zgrzewu</b>	V-Super
<b>Próg drzwi</b>	PROG ALUMINIOWY 20 MM / EKOSUN
<b>Profil peryteryjny</b>	na dole: 8157 Poszerzenie 60mm. - zab.81 mm / SIX, SEVEN,os. MAX (Nie obliczone)
<b>Kolor zewnętrzny</b>	1*str. zew. AP040: Antracytowy (struktura drewna)
<b>Kolor wewnętrzny</b>	Biały z czarną uszczelką
<b>Wzmocnienie profilu dodatkowego</b>	Tak
<b>Montaż profilu dodatkowego</b>	Tak
<b>Profil dodatkowy zawsze w kolorze BIAŁYM</b>	Tak
<b>Montaż specjalny</b>	Tak
<b>szklenie</b>	33.1/12Ar/33.1one [Ug=1.2] (25mm)
<b>Listwa przyzymbowa</b>	Listwa EkoSun Six "KANCIASTA"
<b>Skrzydło</b>	8224 - skrzydło DRZWIOWE otw. do wewnątrz + PRÓG
<b>Listwa przyzymbowa</b>	Listwa EkoSun Six "KANCIASTA"
<b>Okucie</b>	Rozwierne - okucie drzwiowe
<b>Zasuwnica</b>	Siegenia 2-BO AS 2300 (3-point)
<b>- Dodatkowy zamek</b>	Tak
<b>- Rodzaj sterowania</b>	Sterowanie kluczem
<b>Strona wewnętrzna</b>	Klamka
<b>Strona zewnętrzna</b>	Klamka
<b>Zawiasy</b>	JOCKER
<b>Kolor zawiasów</b>	Automatycznie
<b>Czwarty zawias (dodatkowy)</b>	Tak
<b>Samozamykacz</b>	DORMA TS PROFIL with lock
<b>- Montaż samozamykacza</b>	Tak
<b>- Kolor samozamykacza</b>	Biały
<b>Bolec antywyważeniowy (2szt/skrzydło)</b>	Nie
<b>Wkładka zamka</b>	STD
<b>Ilość kluczy w standardzie:</b>	3 keys
<b>WKŁADKA ZAMKA DODATKOWEGO</b>	STD
<b>Panel 1.01</b>	Płyta PVC 48mm [Ug=0.67]
<b>Rodzaj Panelu</b>	PVC
<b>Wybór koloru</b>	AUTO
<b>Kierunek słoł</b>	pionowy
<b>Słupek</b>	8230 słupek stały STANDARD 83 mm
<b>Komunikaty</b>	
UWAGA ! Kolor zastosowanego panelu ma inny odcień niż kolor okno.	
Wymiar wypełnienia nr[2]: 714x1672	
Zasuwnica Security Automatic zapewnia lepsze przyleganie skrzydła, bez konieczności ryglowania. Zalecana zasuwnica Security.	
Wymiar wkładki wew: 45 zew: 60	


Światło przejścia, rozwarcie skrzydła na 180° (szer. x wys.) 877.0 x 2188.5 / Kwatera 1	
Światło przejścia, rozwarcie skrzydła na 90° (szer. x wys.) 830.5 x 2188.0 / Kwatera 1	
Światło przejścia do moskitiery dla całej kwatery (szer. x wys.) 876.0 x 2188.0 / Kwatera 1	
Rw (C;Ctr) = No performance Determined	
Montaż tego profilu pod progiem wymaga frezowania, połączenie może być nieestetyczne.	
<b>Współczynnik Termiczny</b>	<b>Uw = 1,3 W/m²-K</b>
<b>Waga jednostkowa</b>	<b>104,5 Kg</b>
<b>Obwód</b>	<b>6.7 m</b>
<b>Akcesoria</b>	<b>Ilość</b>
Wymiar światła skrzydła 1.1 (Do rolet wewnętrznych) (szer x wys : 722 x 2016 )	1
Kolor klamki/gałki/pochwyty wewnątrz : BIAŁA	1
Kolor klamki/gałki/pochwyty zewnątrz : SREBRNA	1
Wymiar światła skrzydła 1.1 (otwarcie 180° szer x wys: 877 x 2188 )	1
Wymiar światła skrzydła 1.1 (otwarcie 90° szer x wys: 830 x 2188 )	1
1.01: Wymiar całkowity światła ościeżnicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 876 x 2188 Kwatera: 1	1
Wymiar płyty do cięcia (szer. x wys.): 714 x 286 ; grubość płyty : 48 ; kolor płyty (zew. x wew.): AP40 x White Aluplast/Decco/Gealan/Rehau ; Kwatera : 1.01	1
Color of the door hinge: WHITE	4

Wypełnienia		Wymiary
1.02	33.1/12Ar/33.1one [Ug=1.2] (25mm) 9016 ULTIMATE BIAŁA Ciepła ramka: SWISSPACER ULTIMATE biała ( 9016 ) Zysk solarny = 49 % Light transmission = 71 %	714 x 1672

Okno 003	Ilość: 1	System: Decco EkoSun 82 (SD)	Kolor: 1*str. zew. AP040: Antracytowy (struktura drewna)
----------	----------	------------------------------	--

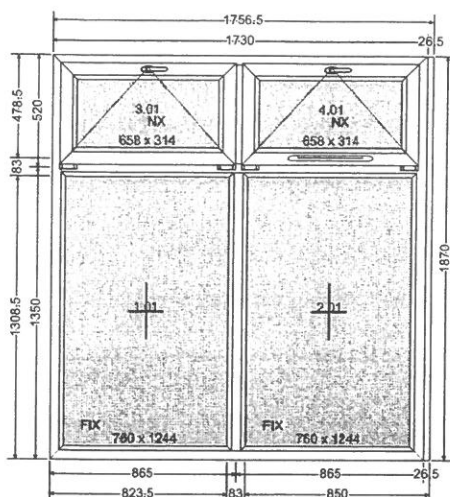

Widok wewnętrzny

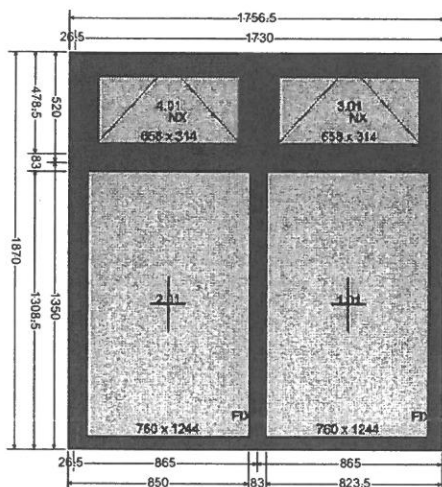


Widok zewnętrzny

4 - 1	
Ościeżnica	8210 ościeżnica OKIENNA ( gl. 61mm, wys. 64mm,6k )
Kolor zewnętrzny	1*str. zew. AP040: Antracytowy (struktura drewna)
Kolor wewnętrzny	Biały z czarną uszczelką
Konfiguracja ściany	Standard
Wymiary	1730 mm x 1870 mm
Kod okleiny ościeżnicy	LG KDB74-Z8
Kod okleiny skrzydła	LG KDB74-Z8
Kolor rdzenia / uszczelki w ościeżnicy	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka
Kolor rdzenia / uszczelki w skrzydłach	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka
Odwodnienia - dół	Odwodnienia STD (widoczne, od czola)
Dekompresja ramy - góra	Tak
Rodzaj zgrzewu	V-Super
Profil peryferyjny	Do prawej: 8153 Profil łączący + STAL 26,5 mm - zab.61 mm / SD, SEVEN (Nie obliczona)
Kolor zewnętrzny	1*str. zew. AP040: Antracytowy (struktura drewna)
Kolor wewnętrzny	Biały z czarną uszczelką
Rodzaj wzmocnienia	std 90-227-10 ( tx = 8,7 cm4 )
Montaż profilu dodatkowego	Nie
Słupek	8230 słupek stali STANDARD 63 mm
szklenie	33.1/12Ar33.1one [Ug=1.2] (26mm)
Listwa przyszybowa	Listwa EkoSun Six "KANCIASTA"
Skrzydło 1	Fix w ramie
Listwa przyszybowa	Listwa EkoSun Six "KANCIASTA"
Skrzydło 2	Fix w ramie
Listwa przyszybowa	Listwa EkoSun Six "KANCIASTA"
Skrzydło 3	8220 - skrzydło PROSTE ( 6k )
Listwa przyszybowa	Listwa EkoSun Six "KANCIASTA"
Okucie	Uchylnie - ROTO NX
Poziom zabezpieczenie okucia	Standard
Zawiasy NX	do 130 kg
Pozycja Klamki	Standard
Skrzydło 4	8220 - skrzydło PROSTE ( 6k )
Listwa przyszybowa	Listwa EkoSun Six "KANCIASTA"
Nawiewnik	VentAir
Okucie	Uchylnie - ROTO NX
Poziom zabezpieczenie okucia	Standard
Zawiasy NX	do 130 kg
Pozycja Klamki	Standard
Pozycja nawiewnika/frezu	Na dole
<b>Komunikaty</b>	
Wymiar wypełnienia nr[1]:	793x1278
Wymiar wypełnienia nr[2]:	793x1278
Wymiar wypełnienia nr[3]:	692x347
Światło przejścia do moskitiery dla całej kwatery (szer. x wys.)	759.5 x 414.5 / Kwatery 3
Wymiar wypełnienia nr[4]:	692x347
Światło przejścia do moskitiery dla całej kwatery (szer. x wys.)	759.5 x 414.5 / Kwatery 4
VentAir air Inlet -> n.colour: White Ext. color: Anthracite	
Rw (C;Ctr)	= No performance Determined
Przewidywana wartość wypadkowa Rw (C;Ctr)	= 32 (-;-) dB
Współczynnik Termiczny	Uw = 1,3 W/m²·K
Waga jednostkowa	126,8 Kg
Obwód	7.2 m
Akcesoria	Ilość


90-227-10 reinforcement for static connetor 25 mm EKOSUN	1
Gr B - 8153-132 Łącznik statyczny 26,5mm. 1str. Antracytowy AP40	1
Wymiar światła skrzydła 1.1 (Do rolet wewnętrznych) (szer x wys : 800 x 1286 )	1
Wymiar światła skrzydła 2.1 (Do rolet wewnętrznych) (szer x wys : 800 x 1286 )	1
Wymiar światła skrzydła 3.1 (Do rolet wewnętrznych) (szer x wys : 700 x 354 )	1
Wymiar światła skrzydła 4.1 (Do rolet wewnętrznych) (szer x wys : 700 x 354 )	1
Kolor klamki wewnętrznej: BIAŁA	2
Kolor osłonek: BIAŁY	4
Kolor osłonek: BIAŁY 130 KG	4
3.01: Wymiar całkowity światła osłedźnicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 760 x 414 Kwatera: 3	1
4.01: Wymiar całkowity światła osłedźnicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 760 x 414 Kwatera: 4	1

Wypełnienia		Wymiary
1.01	33.1/12Ar/33.1one [Ug=1.2] (25mm) 9016 ULTIMATE BIAŁA Ciepła ramka: SWISSPACER ULTIMATE biała ( 9016 ) Zysk solarny = 49 % Light transmission = 71 %	793 x 1278
2.01	33.1/12Ar/33.1one [Ug=1.2] (25mm) 9016 ULTIMATE BIAŁA Ciepła ramka: SWISSPACER ULTIMATE biała ( 9016 ) Zysk solarny = 49 % Light transmission = 71 %	793 x 1278
3.01	33.1/12Ar/33.1one [Ug=1.2] (25mm) 9016 ULTIMATE BIAŁA Ciepła ramka: SWISSPACER ULTIMATE biała ( 9016 ) Zysk solarny = 49 % Light transmission = 71 %	692 x 347
4.01	33.1/12Ar/33.1one [Ug=1.2] (25mm) 9016 ULTIMATE BIAŁA Ciepła ramka: SWISSPACER ULTIMATE biała ( 9016 ) Zysk solarny = 49 % Light transmission = 71 %	692 x 347

Okno 005	Ilość: 1	System: Decco EkoSun 82 (SIX)	Kolor: Biały z czarną uszczelką
----------	----------	-------------------------------	---------------------------------

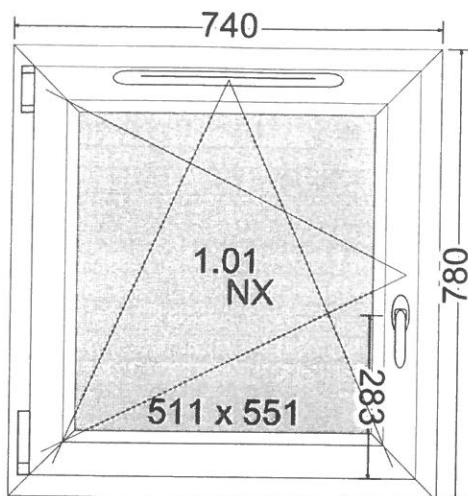

Widok wewnętrzny

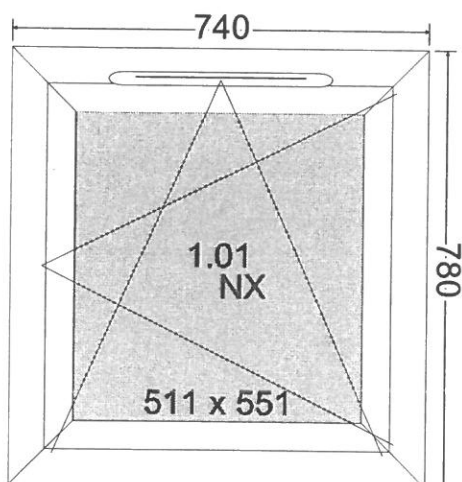

Widok zewnętrzny

<b>Ościeżnica</b>	8210 ościeżnica OKIENNA ( gl. 81mm, wys. 64mm, 6k )	
<b>Konfiguracja ściany</b>	Standard	
<b>Wymiary</b>	740 mm x 780 mm	
<b>Kolor rdzenia i uszczelki w ościeżnicy</b>	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka	
<b>Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach</b>	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka	
<b>Odwodnienia - dół</b>	Odwodnienia STD (widoczne, od czola)	
<b>Dekompresja ramy - góra</b>	Tak	
<b>Rodzaj zgrzewu</b>	V-Super	
<b>szklenie</b>	4/16/4	
<b>Listwa przyszybowa</b>	Listwa EkoSun Six "KANCIASTA"	
<b>Skrzydło</b>	8220 - skrzydło PROSTE ( 6k )	
<b>Listwa przyszybowa</b>	Listwa EkoSun Six "KANCIASTA"	
<b>Nawiewnik</b>	VentAir	
<b>Okucie</b>	Rozwierno-Uchyłne - ROTO NX	
<b>Wersja okucia</b>	Standard	
<b>Poziom zabezpieczenia okucia</b>	Standard	
<b>Zawiasy NX</b>	do 130 kg	
<b>Komunikaty</b>		
<b>Wymiar wypełnienia nr[1]:</b>	544x584	
<b>Światło przejścia, rozwarcie skrzydła na 180° (szer. x wys.)</b>	613.0 x 653.0 / Kwatera 1	
<b>Światło przejścia, rozwarcie skrzydła na 90° (szer. x wys.)</b>	580.5 x 652.0 / Kwatera 1	
<b>Światło przejścia do moskitiery dla całej kwatery (szer. x wys.)</b>	612.0 x 652.0 / Kwatera 1	
<b>VentAir air inlet -&gt; n.colour: White out. colour: White</b>		
<b>Rw (C;Ctr) =</b>	No performance Determined	
<b>Przewidywana wartość wypadkowa Rw (C;Ctr) =</b>	29 (-;-) dB	
<b>Współczynnik Termiczny</b>	Uw = 1,4 W/m²·K	
<b>Waga jednostkowa</b>	22,3 Kg	
<b>Obwód</b>	3.0 m	
<b>Akcesoria</b>	<b>Ilość</b>	
Wymiar światła skrzydła 1.1 (Do rolet wewnętrznych) (szer x wys : 552 x 592 )	1	
Kolor klamki wewnętrznej: BIAŁA	1	
Kolor osłonek: BIAŁY	3	
Kolor osłonek: BIAŁY 130 KG	1	
Wymiar światła skrzydła 1.1 (otwarcie 180° szer x wys: 613 x 653 )	1	
Wymiar światła skrzydła 1.1 (otwarcie 90° szer x wys: 580 x 652 )	1	
1.01: Wymiar całkowity światła ościeżnicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 612 x 652 Kwatera: 1	1	

Wypełnienia	Wymiary
1.01   4/16Ar/4th [Ug=1.1] g = 65%, Lt = 82%	544 x 584