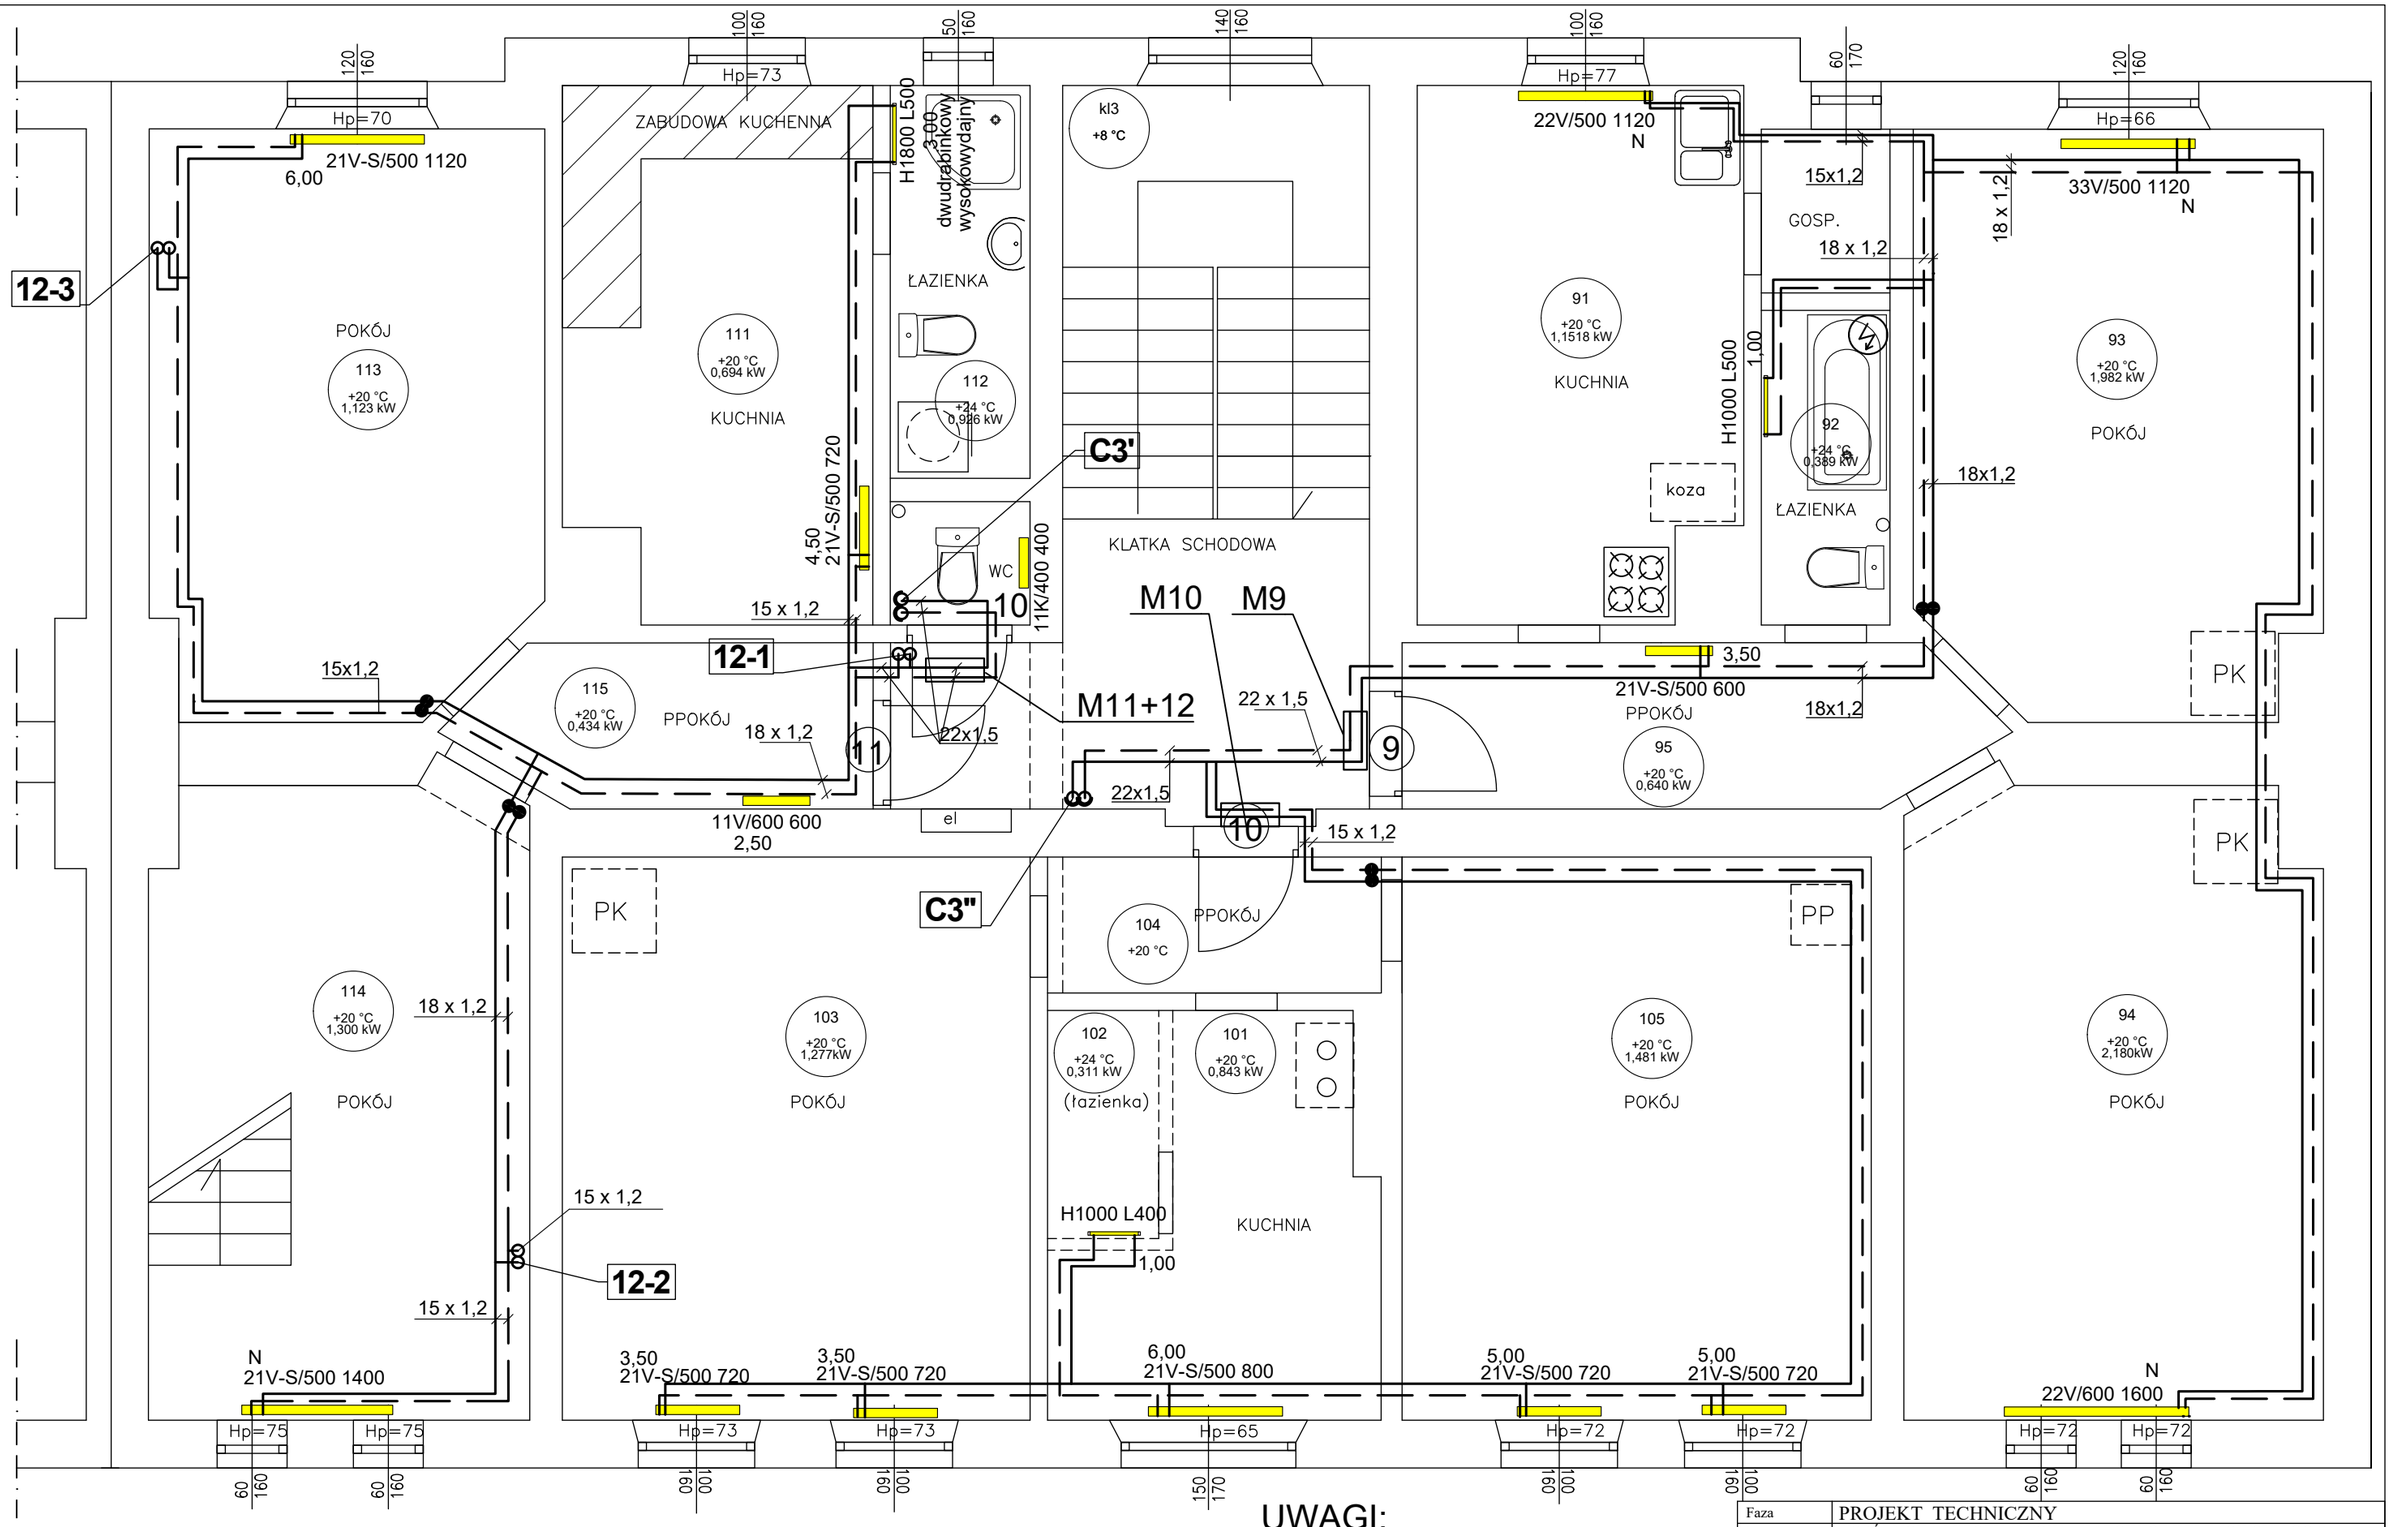


## LEGENDA

35x1,5 — INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z RUR STALOWYCH ZEWNĘTRZNIE OCYNK. nie opisane rurociągi – średnica 15x1,2

22V/500 1000 — GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY DOLNOZASILANY Z WBUDOWANĄ WKŁADKĄ ZAWOROWĄ typ V22, wys. 500mm, dł. 1000 mm

11K/600-600 — GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY BOCZNOZASILANY typ K11, wys. 600mm, dł. 600 mm

H1800 L600 — GRZEJNIK STALOWY ŁAZIENKOWY DRABINKOWY wys. H 1800 mm, szer. L 600

3,00 — NASTAWA WSTĘPNA NA ZAWORZE/ WKŁADCE TERMOSTAT.

M3 — SZAFKA ARMATURY NA ZASILANIU INSTALACJI C.O. MIESZKANIA NR 3

8 — PION C.O.

## UWAGI:

1. PRZED KAŻDYM MIESZKANIEM ZAMONTOWAĆ, ZAWORY ODCINAJĄCE, ZAWÓR REGULACYJNY, ORAZ CIEPŁOMIERZ
2. W PRZYPADKU ODMOWY, BĄDŹ BRAKU MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA DO INSTALACJI PODEJŚCIE DO MIESZKANIA NALEŻY ZAKOŃCZYĆ NA ARMATURZE, A KRÓĆCE ZAŚLEPIĆ,
3. LOKALIZACJA GRZEJNIKÓW ŁAZIENKOWYCH DO UZGODNIENIA Z LOKATORAMI, NA GRZEJNIKACH ZABUDOWAĆ AUTOMATYCZNE ZAWORY ODPOWIETRZAJĄCE
4. W LOKALACH, DO KTÓRYCH NIE UZYSKANO DOSTĘPU PODCZAS INWENTARYZACJI, PRZYJĘTO UKŁAD ŚCIAN Z SĄSIEDNICH KONDYGNACJI.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Faza | PROJEKT TECHNICZNY | | | | |
| Inwestor | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA KATOWICE WILIMOWSKIEGO 3, 5, 5A | | | | |
| Temat | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY **ul. WILIMOWSKIEGO 3 W KATOWICACH** | | | | |
| Nazwa rys. | **RZUT PIĘTRA 3** | | | | |
| Data: 2024.11. | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis | Nr rys. | 6 |
| Projektował | mgr inż. Jolanta BARON | SLK/3443/POOS/10 | | Il. rys. | 8 |
| Sprawdził | mgr inż. Eugeniusz BARON | 1925/94 | | Skala | 1:50 |

**TB-PROJEKT** BARON-BARON SPÓŁKA JAWNA
40-017 KATOWICE ul. GRANICZNA 29, tel. 601 417 811
e-mail: tb@tb-projekt.pl

Branża sanitarna