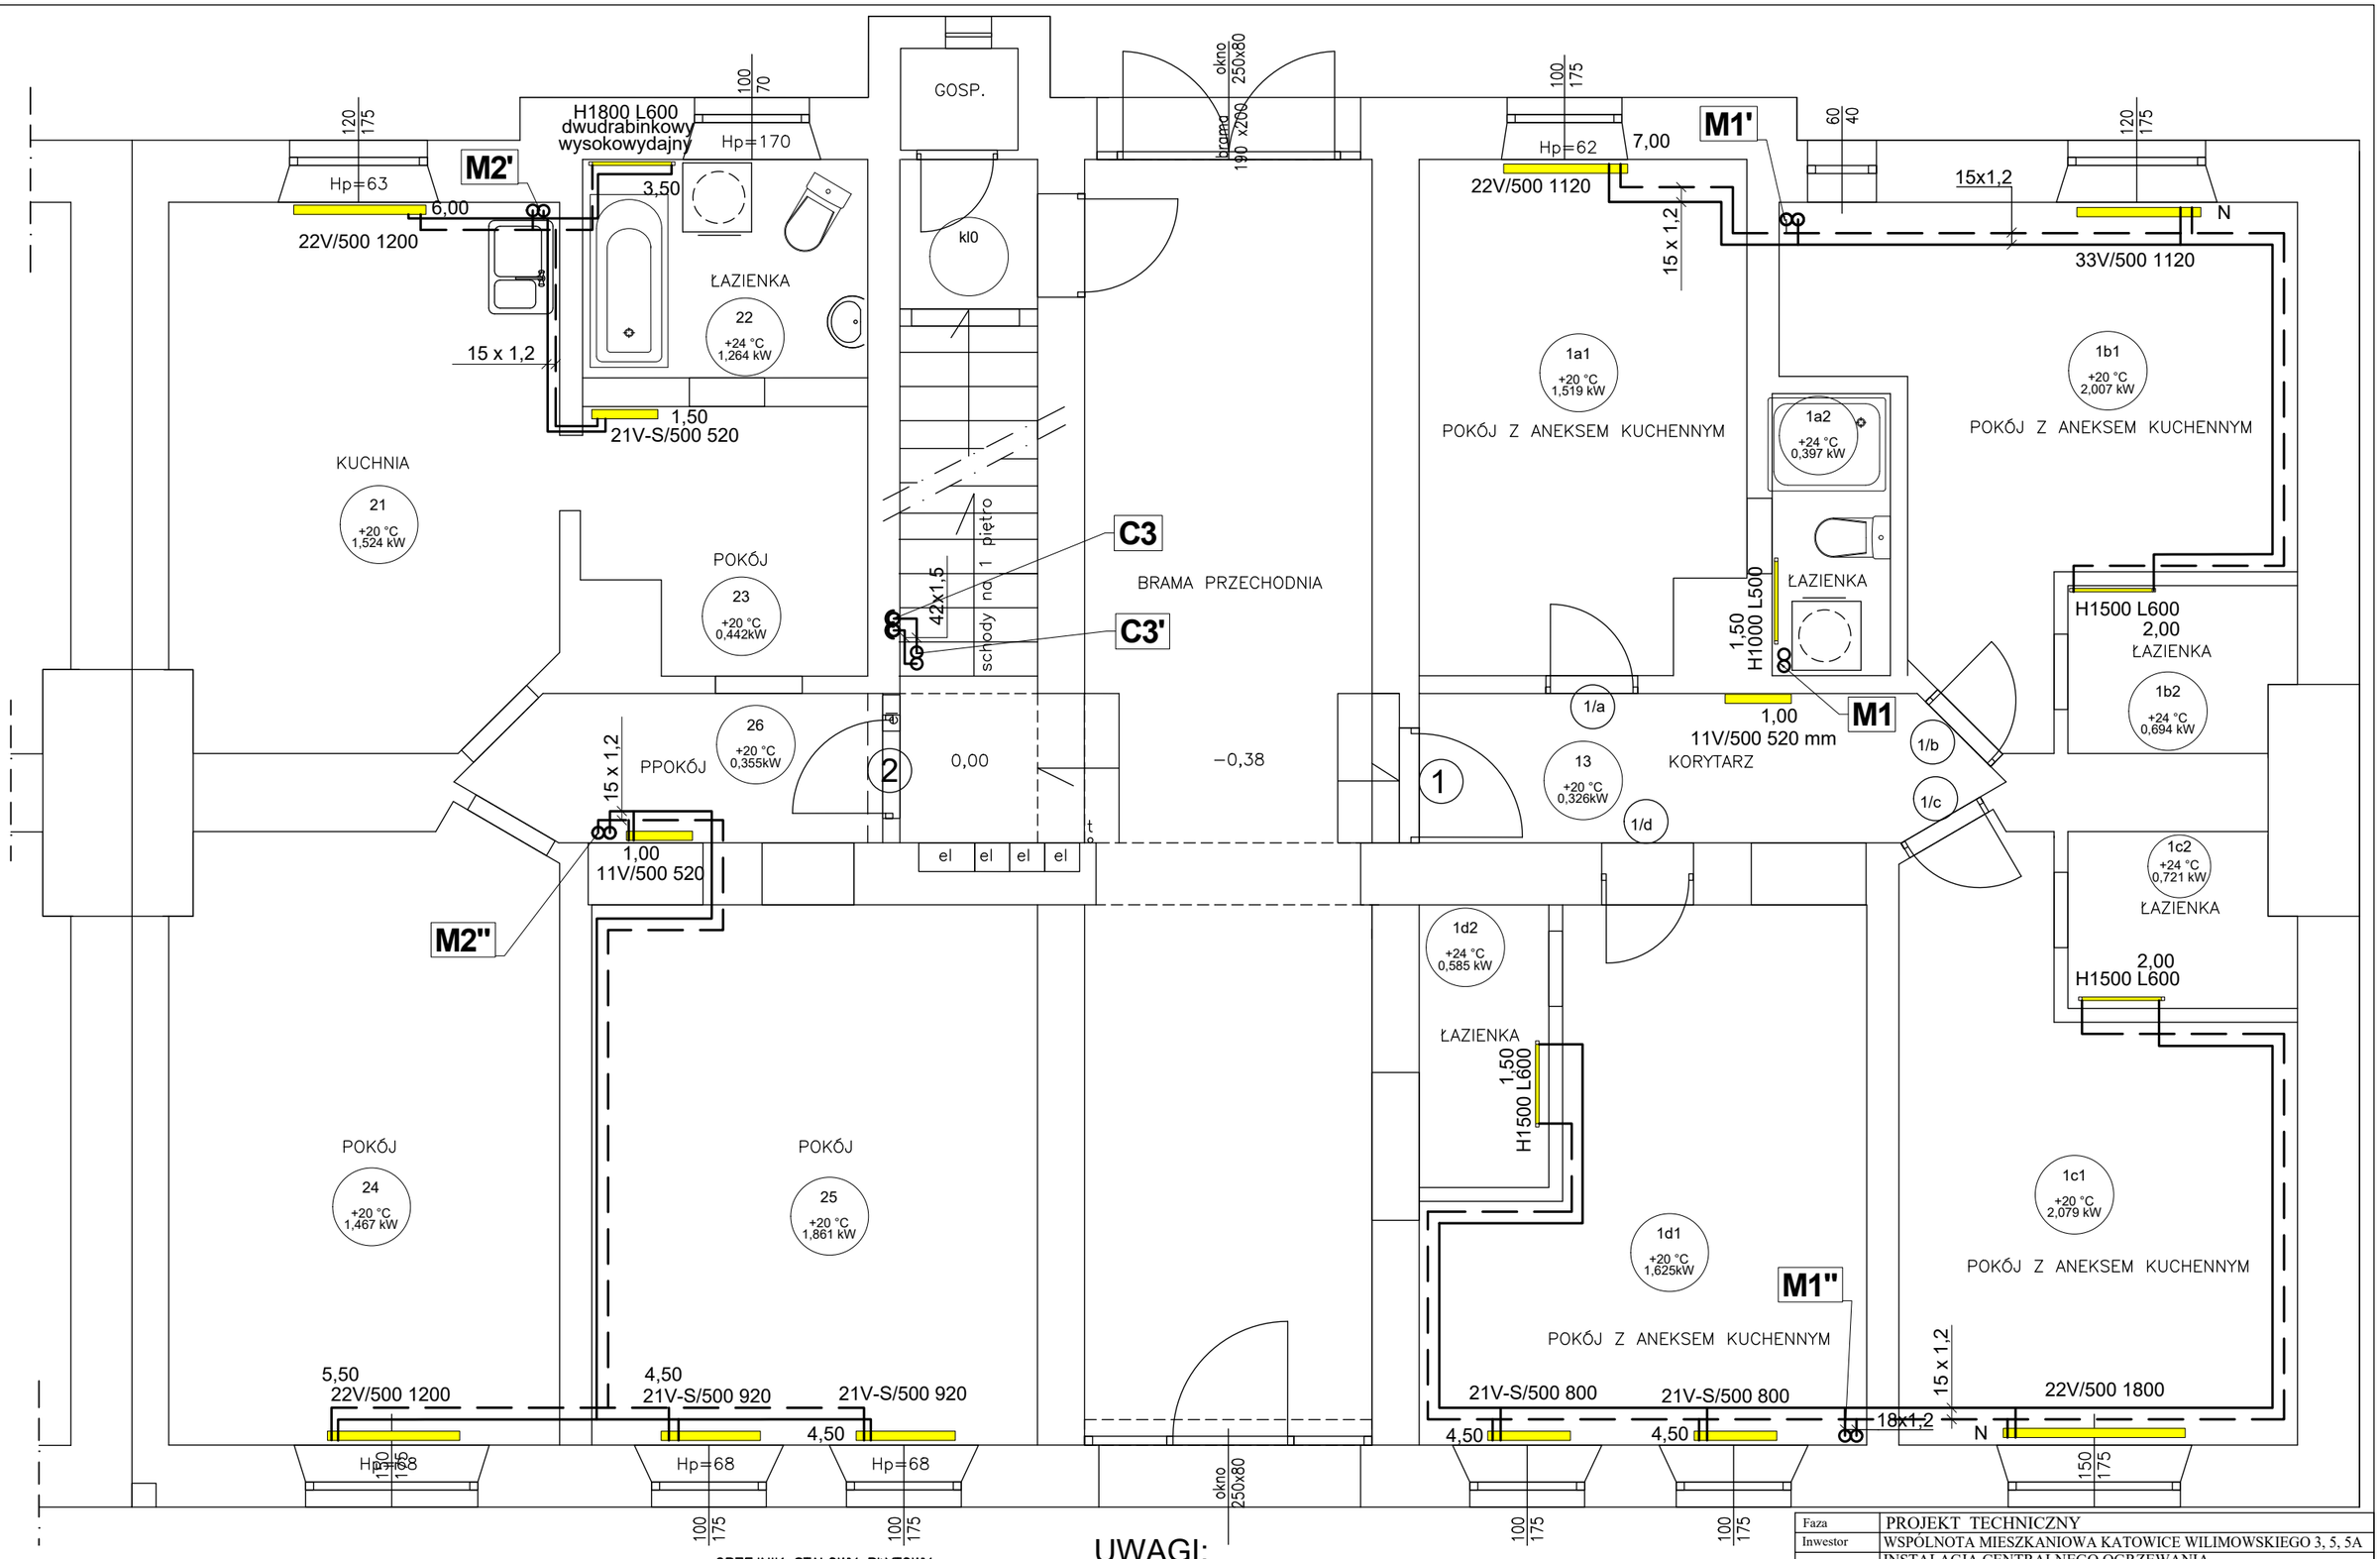

LEGENDA

35x1,5 — INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z RUR STALOWYCH ZEWNĘTRZNIE OCYNK.
nie opisane rurociągi – średnica 15x1,2

22V/500 1000 — GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY DOLNOZASILANY Z WBUDOWANĄ WKŁADKĄ ZAWOROWĄ typ V22, wys. 500mm, dł. 1000 mm

21K-S/600-600 — GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY BOCZNOZASILANY typ K21–S, wys. 600mm, dł. 600 mm

H1800 L600 — GRZEJNIK STALOWY ŁAZIENKOWY DRABINKOWY wys. H 1800 mm, szer. L 600 NASTAWA WSTĘPNA NA ZAWORZE/ WKŁADCE TERMOSTAT.

M3 3,00 — SZAFKA ARMATURY NA ZASILANIU INSTALACJI C.O. MIESZKANIA NR 3 PION C.O.

UWAGI:

1. PRZED KAŻDYM MIESZKANIEM ZAMONTOWAĆ, ZAWORY ODCINAJĄCE, ZAWÓR REGULACYJNY, ORAZ CIEPŁOMIERZ
2. W PRZYPADKU ODMOWY, BĄDŹ BRAKU MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA DO INSTALACJI PODEJŚCIE DO MIESZKANIA NALEŻY ZAKOŃCZYĆ NA ARMATURZE, A KRÓĆCE ZAŚLEPIĆ,
3. LOKALIZACJA GRZEJNIKÓW ŁAZIENKOWYCH DO UZGODNIENIA Z LOKATORAMI, NA GRZEJNIKACH ZABUDOWAĆ AUTOMATYCZNE ZAWORY ODPOWIETRZAJĄCE
4. W LOKALACH, DO KTÓRYCH NIE UZYSKANO DOSTĘPU PODCZAS INWENTARYZACJI, PRZYJĘTO UKŁAD ŚCIAN Z SĄSIEDNICH KONDYGNACJI.

Faza	PROJEKT TECHNICZNY				
Inwestor	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA KATOWICE WILIMOWSKIEGO 3, 5, 5A				
Temat	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY **ul. WILIMOWSKIEGO 3 W KATOWICACH**				
Nazwa rys.	**RZUT PARTERU**				
Data: 2024.11.	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rys.	3
Projektował	mgr inż. Jolanta BARON	SLK/3443/POOS/10		Il. rys.	8
Sprawdził	mgr inż. Eugeniusz BARON	1925/94		Skala	1:50

TB-PROJEKT BARON-BARON SPÓŁKA JAWNA
40-017 KATOWICE ul. GRANICZNA 29, tel. 601 417 811
e-mail: tb@tb-projekt.pl

Branża sanitarna